


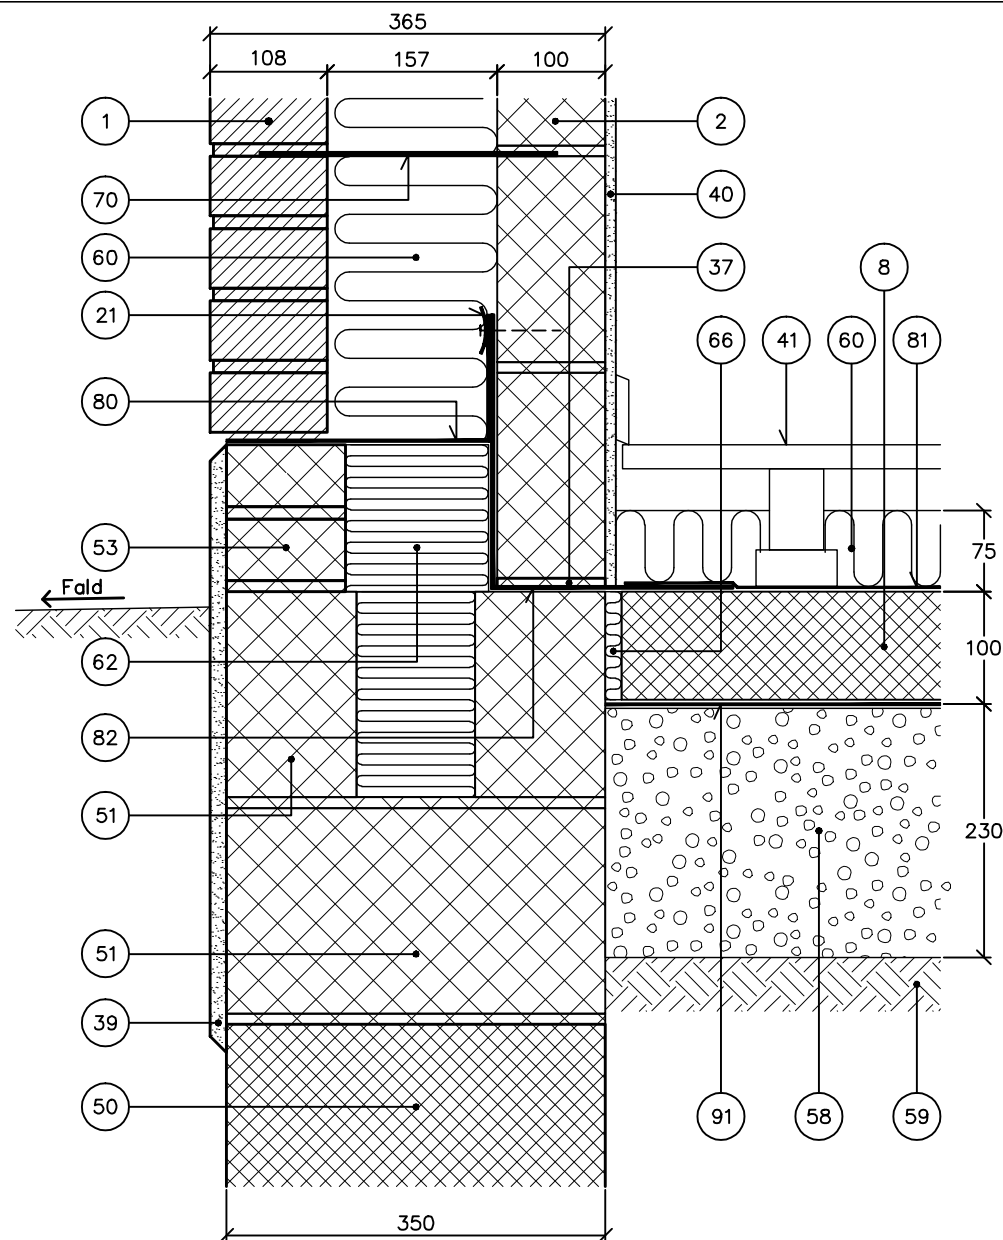

Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/strøgulv

Letklinkerblokke, 350 mm


Letklinker ($\lambda_{dek} = 85 \text{ mW/mK}$), 230 mm

Niveaufri afgang. Kombinationsvæg, 365 mm

NOTE: Udkradsede studsfuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

Der bør anvendes fugearmering i hvert tredje skifte i bagmuren.

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1 Tegl i formur | 53 Letklinkermursten | 58 Letklinker |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 59 Bæredygtig jord | |
| 8 Betonplade | 60 Isolering | |
| 21 Klemliste/klæbes | 62 Trykfast isolering | |
| 37 Evt. stærkere mørtelfuge | 66 Kantisolering | |
| 39 Sokkelpuds/udkast | 70 Trådbinder | |
| 40 Puds | 80 Fugtsperre | |
| 41 Omrids gulvkonstruktion | 81 Dampspærre | |
| 50 Betonfundament | 82 Fugtsperre/radonsikring, klæbes til betonplade | |
| 51 Letklinkerblokke | 91 Evt. støbeunderlag | |

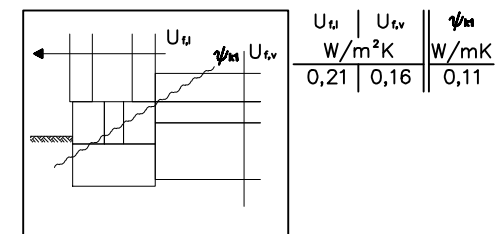

B1SD

1.3.2006

Tegningshistorik

1.1.1997 – U1SF

1.6.1999 – P1SC