


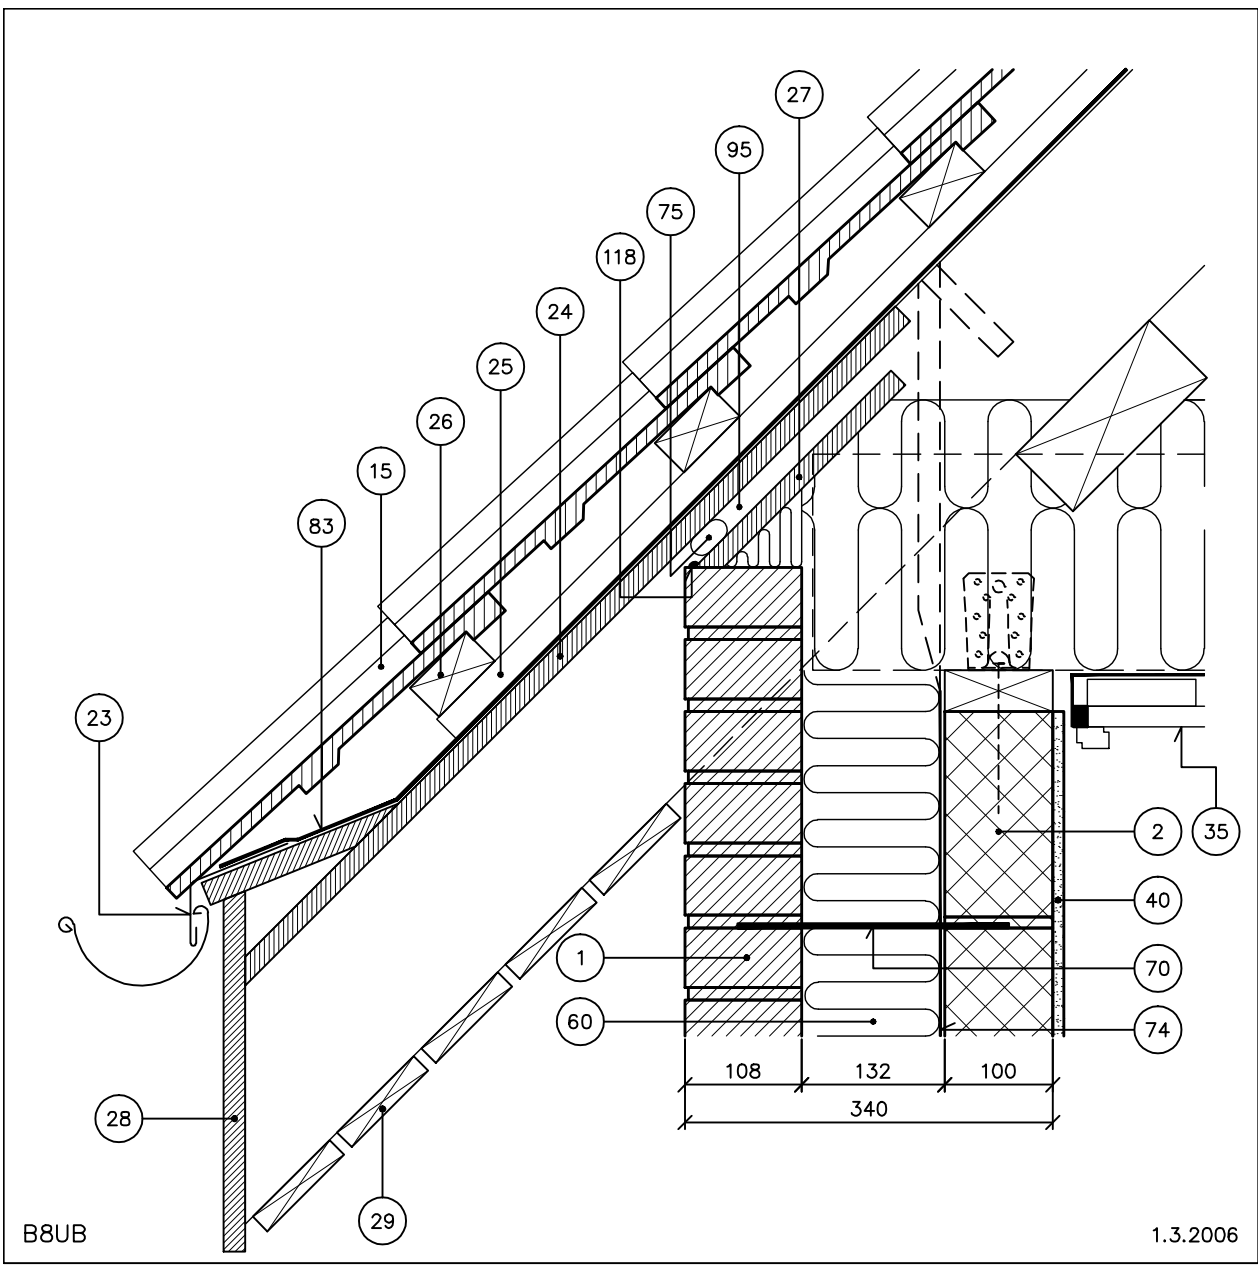

Tagfod (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Udvendig

Tag med udhæng, 45° hanebåndsspør


Udnyttet tagetage

Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. P9UB.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Tegl i formur | 35 Loft |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 60 Trådbinder |
| 15 Tegltagsten | 70 Isolering |
| 23 Fodblik | 74 Forankring af tagværk |
| 24 Brædder/vandfast krydsfiner | 75 Snefangsrør |
| 25 Afstandsliste | 83 Undertag |
| 26 Lægte | 95 Ventilation |
| 27 Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 118 Elastisk fuge |
| 28 Sternbrædt | |
| 29 Udhængsbrædder | |

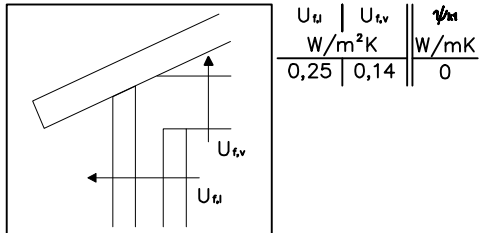

Tegningshistorik	1.6.1999 – P8UB
------------------	-----------------