


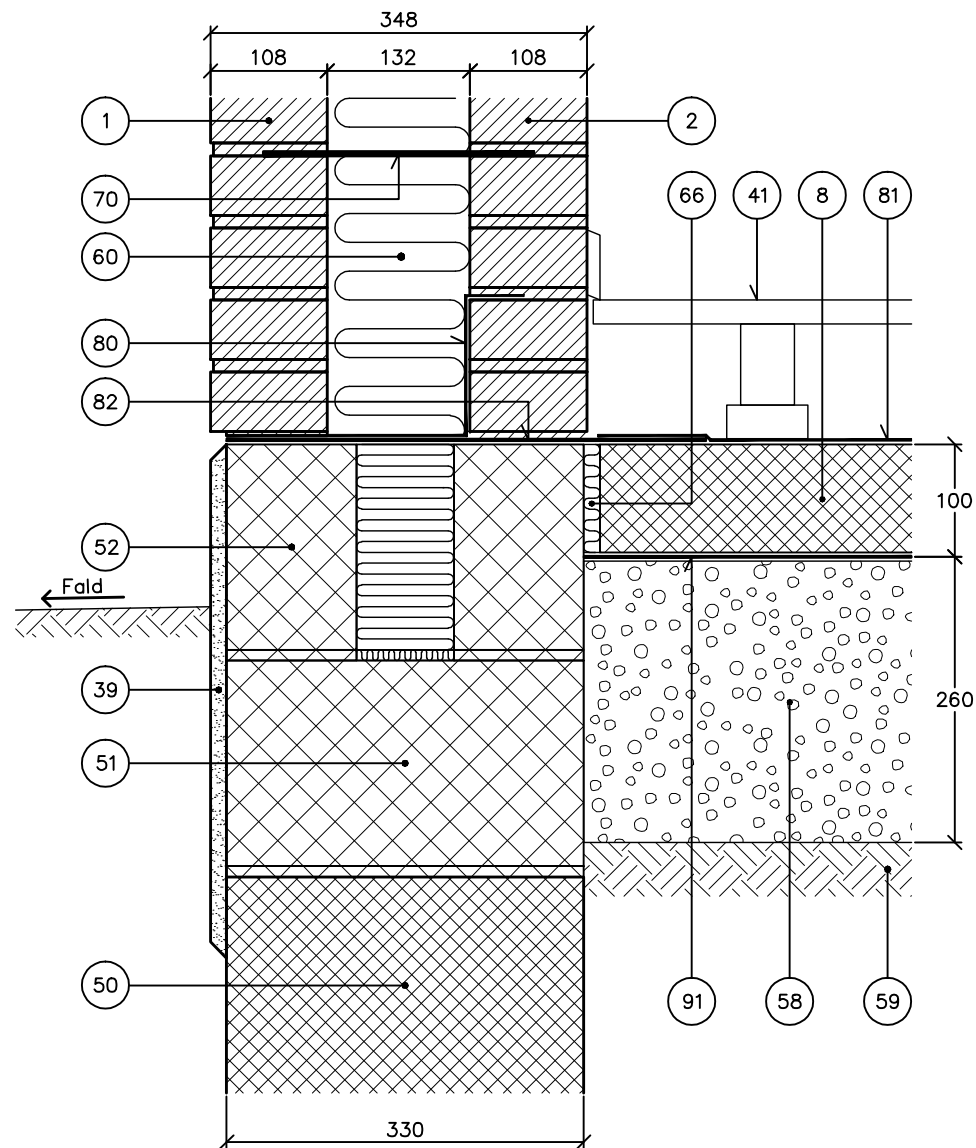

Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/strøgulv


Term-blokke. Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ($\lambda_{dek} = 85 \text{ mW/mK}$), 260 mm.

Hulmur, 348 mm

NOTE: Udkradsede studsfiger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Tegl i formur | 60 Isolering |
| 2 Tegl i bagmur | 66 Kantisolering |
| 8 Betonplade | 70 Trådbinder |
| 39 Sokkelpuds/udkast | 80 Fugtsperre |
| 41 Omrids gulvkonstruktion | 81 Dampspærre |
| 50 Betonfundament | 82 Fugtsperre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| 51 Letklinkerblokke | 91 Evt. støbeunderlag |
| 52 Term-blokke | |
| 58 Letklinker | |
| 59 Bæredygtig jord | |

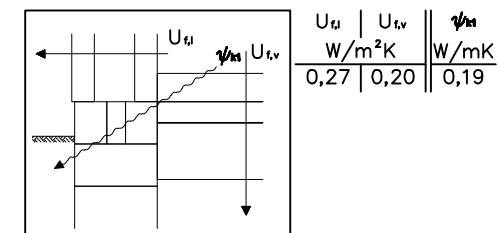

M1SC

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1SE	1.6.1999 – M1SE