


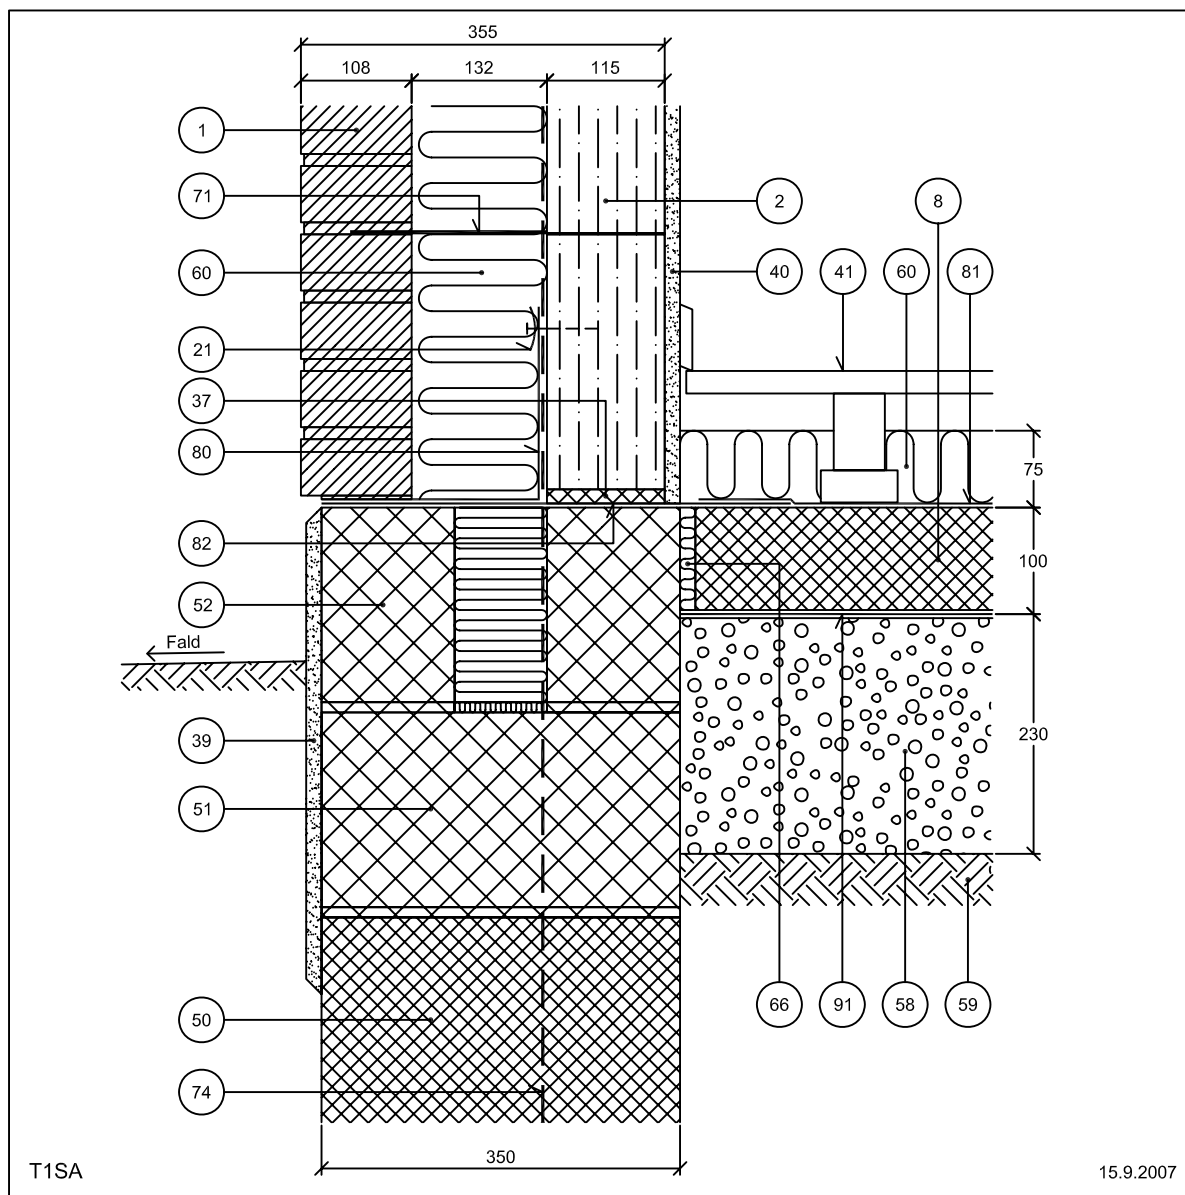

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/strøgulv


Term-blokke. Letklinkerblokke, 350 mm

Letklinker ($\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$), 230 mm

Kombinationsvæg, 355 mm

NOTE: Udkradsede studsfiger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|--|
| 1 | Tegl i formur | 59 | Bæredygtig jord |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 60 | Isolering |
| 8 | Betonplade | 66 | Kantisolering |
| 21 | Klemliste | 71 | Trådbinder til limfuge |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge | 74 | Forankring af tag |
| 39 | Sokkelpuds/udkast | 80 | Fugtspærre |
| 40 | Letpuds, gips | 81 | Dampspærre |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion | 82 | Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| 50 | Betonfundament | 91 | Evt. støbeunderlag |
| 51 | Letklinkerblokke | | |
| 52 | Term-blokke | | |
| 58 | Letklinker | | |

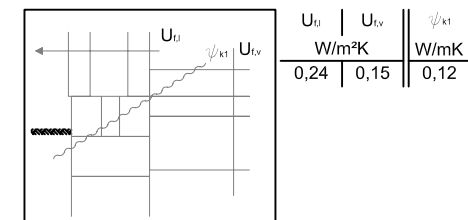

Tegningshistorik	
------------------	--